

PODGRZEWACZE PIONOWE

PODGRZEWACZE PIONOWE W PŁASZCZU TYPU SKAY

HT 200 ERMR

HT 300 ERMR

HT 400 ERMR

HT 500 ERMR


© fotolia



© fotolia



PODGRZEWACZE W SKAYU Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

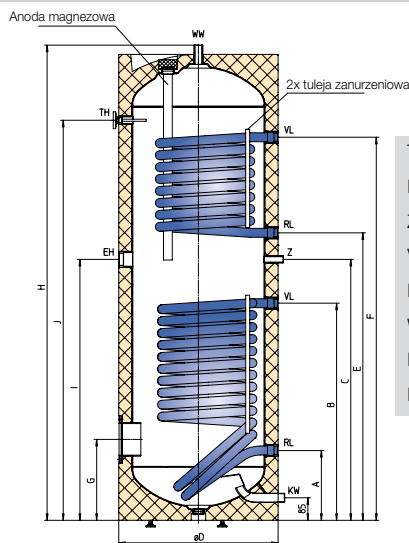

TH... Termometr GW ½"
 EH... Mufa na el. Grzejny GW 1½"
 Z... Cyrkulacja GZ ¾"
 VL... Zasilanie obiegu grzejnego GW 1"
 RL... Powrót obiegu grzejnego GW 1"
 WW... Odpływ ciepłej wody GZ 1"
 KW ... Dopływ zimnej wody GZ 1"
 Kolnierz: Ø 180 mm

- Duża powierzchnia grzewcza
- Wspawana wysokowydajna wężownica
- Emalia i anoda magnezowa wg DIN 4753 Cz.3 i Cz.6
- Wysokiej jakości izolacja z bezfreonowej pianki o grubości 50 mm.
- Króciec ciepłej wody na górnej pokrywie gwarantuje całkowite odpowietrzanie
- Wbudowany termometr, zaślepiiony kolnierz (D 180 mm) i izolacja kolnierza fabrycznie zamontowanie
- Wszystkie podgrzewacze posiadają zaślepione fabrycznie mufy (1½") do wkręcenia grzałek elektrycznych typu SH
- Możliwość zmiennego pozycjonowania czujnika temperatury (dwa kanały na czujniki)
- Akcesoria: regulator ATR do sterowania pompą obiegów
- Płaszcz typu SKAY w komplecie, różne kolory na zamówienie
- Wkręcane stopki umożliwiają zmianę wysokości

Typ	Wymiary										Rozmiar anody mm	Przekątna mm	Waga kg	Poj. wężownicy w l góra/dół	ETE ¹⁾ mm	ETF ²⁾ mm
	A mm	B mm	C mm	ØD mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm						
HT 200 ERMR	263	638	870	610	750	1020	305	1340	695	1050	Ø 33 x 480	1440	104	4,4/5,9	520	420
HT 300 ERMR	263	818	983	610	1083	1443	305	1797	983	1507	Ø 33 x 700	1860	131	5,9/8,9	520	420
HT 400 ERMR	320	880	1000	680	1100	1460	345	1832	1000	1521	Ø 33 x 750	1930	158	5,9/11,5	590	490
HT 500 ERMR	370	930	1095	760	1195	1465	370	1838	1095	1498	Ø 33 x 850	1965	172	6,2/12,6	670	580

¹⁾ Głębokość zabudowy grzałki el. typu SH w mufie

²⁾ Głębokość zabudowy grzałki lud wymiennika z rury karbowanej w kolnierzu

	Pow. grzewcza w m ²	Moc stała w kW, wydajność w l/h												Wartość strat ³⁾	Liczba N _L				
		Temp. wody grzewczej	Temp. wody ciepłej	Temp. wody zimnej	Przepl. wody grzewczej	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	70°C	70°C			70°C	80°C	80°C	80°C
HT 200 ERMR	0,91	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	21,6	15,3	10,0	23,5	16,3	10,3	13,2	15,5	16,6	19,1	23,0	24,8	1,9	3,5
dół		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	531	376	241	578	401	277	322	376	401	443	529	571	642	
HT 200 ERMR	0,70	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	15,3	10,0	13,1	16,3	10,9	9,5	10,9	11,5	11,5	14,0	16,3	17,5	1,9	1
góra		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	376	401	322	443	529	571	642	716	716	716	716	716	716	
HT 300 ERMR	1,40	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	30,1	21,9	23,0	31,8	22,4	17,1	20,9	22,4	24,8	31,0	33,9	39,9	2,3	7,5
dół		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	740	733	566	782	962	1050	294	360	386	427	534	584		
HT 300 ERMR	0,93	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	20,2	14,4	16,6	21,8	15,7	12,2	14,4	15,7	18,1	21,7	23,6	2,3	1,8	
góra		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	497	536	408	539	657	716	210	248	270	312	374	406		
HT 400 ERMR	1,76	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	34,8	25,0	27,2	38,9	27,5	20,4	25,5	27,5	29,3	37,1	41,2	2,5	11	
dół		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	856	863	669	957	1109	1247	351	439	474	505	639	709		
HT 400 ERMR	0,93	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	20,0	14,5	16,7	21,5	15,4	12,4	14,5	15,4	18,0	21,4	23,0	2,5	3	
góra		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	492	531	411	492	642	694	214	250	265	310	369	396		
HT 500 ERMR	1,95	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	39,2	27,2	29,8	44,2	29,5	21,9	27,2	29,5	31,7	42,1	48,1	2,8	15	
dół		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	964	1087	733	964	1260	1429	377	468	508	546	725	828		
HT 500 ERMR	0,96	70°C	45°C	10°C	1m ³ /h	19,6	13,5	16,2	20,9	14,0	11,4	13,5	14,0	16,8	19,9	21,0	2,8	3,7	
góra		70°C	45°C	10°C	2m ³ /h	482	514	399	482	615	677	196	232	241	289	343	362		

EN 12897

Zentrale und Werk: Austria Email AG
 A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
 Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
 Internet: www.austria-email.at
 E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
 E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
 A-1230 Wien, Zetschegasse 17
 Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
 E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
 A-8053 Graz, Dr. Heschlweg 6
 Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
 E-Mail: gbretterkieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
 A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
 Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
 E-Mail: akwetton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
 A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
 Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
 E-Mail: hruepp@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen Deutschland:

Deutschland Nord/Ost
 Beetzseeufer 3, D-14770 Brandenburg
 Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
 Fax 0049/(0)3381 / 766-244
 E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd
 Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf.
 Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
 Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
 E-Mail: ahirmer@austria-email.at

