

ZBIORNIK HIGIENICZNY / HYGIENIC TANK / HYGIENISCHE SPEICHER

OEM HYGIENIC

600, 800, 1000, 1500, 2000 - z trzema wężownicami
/ with three coils / mit drei Wärmetauscher





OEM HYGIENIC		603 G	803 G	1003 G	1503 G	2003 G
Kod produktu / Product code / Productcode		ZB-08-0603	ZB-08-0803	ZB-08-1003	ZB-08-1503	ZB-08-2003
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität	l	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen	l	505	697	864	1388	1875
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	1,8	2,4	3,0	2,4	3,3
	Pojemność / Capacity / Volumen	11	15	19	15	21
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
	Pojemność / Capacity / Volumen	15	19	19	22	22
Wężownica CWU / DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
	Pojemność / Capacity / Volumen	39,5	42,1	47,4	47,4	47,4
	Wydajność* / Efficiency* / Effizienz*	285	457	571	857	1142

OEM HYGIENIC		603 G	803 G	1003 G	1503 G	2003 G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Tank Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 5 Bar			95°C / 3 Bar	
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 10 Bar				
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy CWU / DHW coil maximum working temperature and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 10 Bar				
Waga / weight / Gewicht	kg	243	265	287	363	409

* temp. w zbiorniku 65°C, wlot zimnej wody 10°C, wylot CWU 45°C, zasilanie kocioł 24kW, 10 min. wartość szczytowa,

* 65°C water temp. in tank, 10°C enter of DCW, 45°C exit of DHW, boiler supply 24kW, 10 min. peak value,

* Schüttleistung bei Pufferspeicher 65°C und 10°C Brauchwassertemperatur (bei Kesselleistung 24 kW) 10 min Spitzenzapfmenge

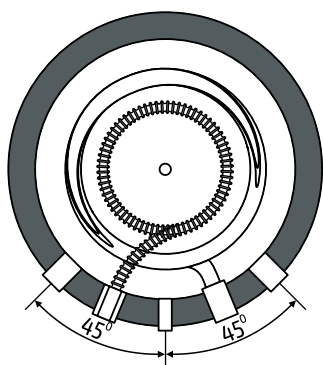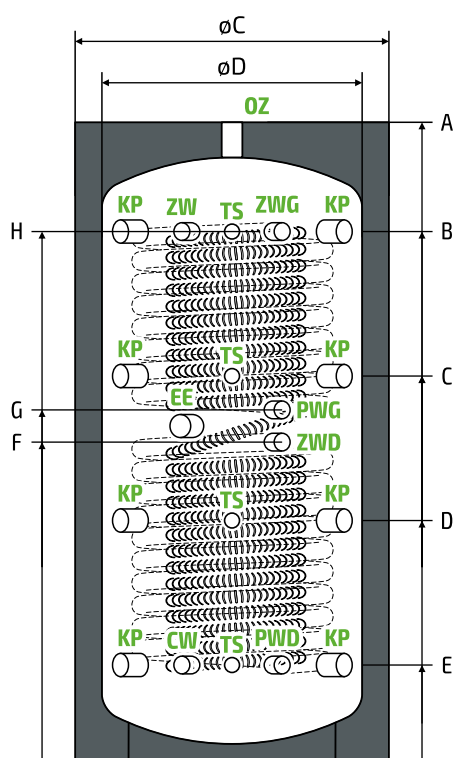

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWG	Zasilanie węzownicy górnej / Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher Einlass	G 1"
PWG	Powrót z węzownicy górnej / Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher Ausgang	G 1"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	G 1"
CW	Wylot ciepłej wody / DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausnag	G 5/4"
ZW	Wlot zimnej wody / DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 5/4"
EE	Przyłączenie grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"

	A	B	C	D	E	F	G	H	ØC	ØD
OEM HYGIENIC 603 G	1680	1375	995	615	235	835	925	1375	900	700
OEM HYGIENIC 803 G	1720	1385	1005	625	245	845	935	1385	990	790
OEM HYGIENIC 1003 G	2050	1695	1235	755	295	895	1095	1695	990	790
OEM HYGIENIC 1503 G	2080	1690	1230	770	310	860	1140	1640	1200	1000
OEM HYGIENIC 2003 G	2100	1665	1225	785	345	895	1115	1665	1400	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [± 20 mm]