


ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

# OEM BLACK


200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 - bez wężownicy  
/ without coil / ohne Wärmetauscher



OEM BLACK		200 G	300 G	400 G	600 G	800 G	1000 G	1500 G	2000 G
Kod produktu / Product code / Productcode		ZB-10-200	ZB-10-300	ZB-10-400	ZB-10-600	ZB-10-800	ZB-10-1000	ZB-10-1500	ZB-10-2000
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität	l	200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen	l	205	291	391	580	785	962	1485	1980
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Tank Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 5 Bar						95°C / 3 Bar	
Waga / weight / Gewicht	kg	66	84	110	133	175	197	228	259

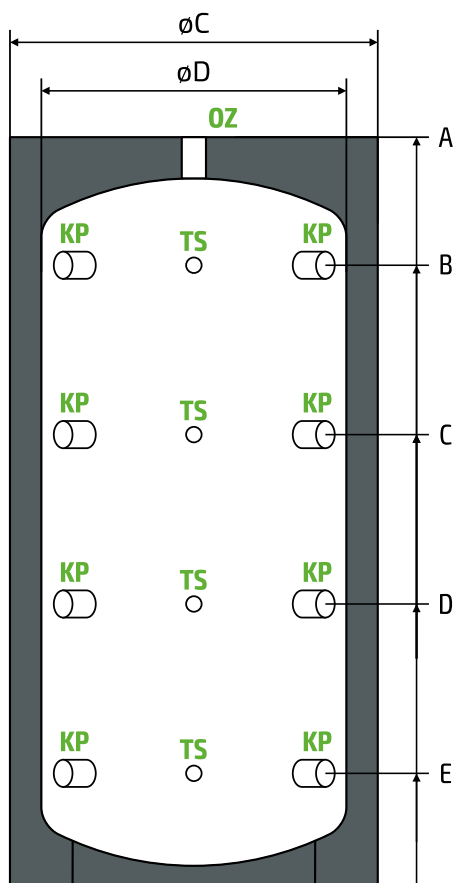

<b>OZ</b>	<b>Odpowietrzenie zbiornika</b> / Tank air vent / Entlüftung	<b>G 5/4"</b>
<b>KP</b>	<b>Króciec przyłączeniowy</b> / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	<b>G 6/4"</b>
<b>TS</b>	<b>Podłączenie czujnika / termometru</b> / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	<b>G 1/2"</b>

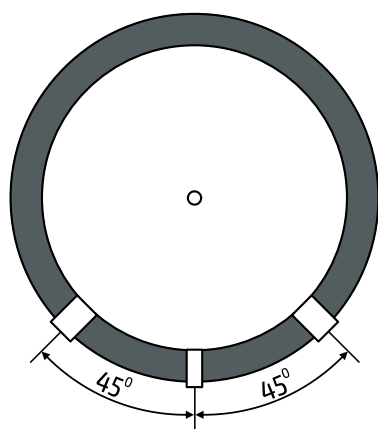

	A	B	C	D	E	øC	øD
<b>OEM BLACK 200 G</b>	940	740	600	370	220	750	600
<b>OEM BLACK 300 G</b>	1330	1090	800	510	220	750	600
<b>OEM BLACK 400 G</b>	1590	1370	980	600	220	750	600
<b>OEM BLACK 600 G</b>	1680	1375	995	615	235	900	700
<b>OEM BLACK 800 G</b>	1720	1385	1005	625	245	990	790
<b>OEM BLACK 1000 G</b>	2050	1695	1235	755	295	990	790
<b>OEM BLACK 1500 G</b>	2080	1690	1230	770	310	1200	1000
<b>OEM BLACK 2000 G</b>	2100	1665	1225	850	345	1400	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [+/-20mm]