


KOTŁY ELEKTRYCZNE

OEM ELECTRO
BASIC

OEM ELECTRO
PREMIUM

OEM ELECTRO
INDUSTRY

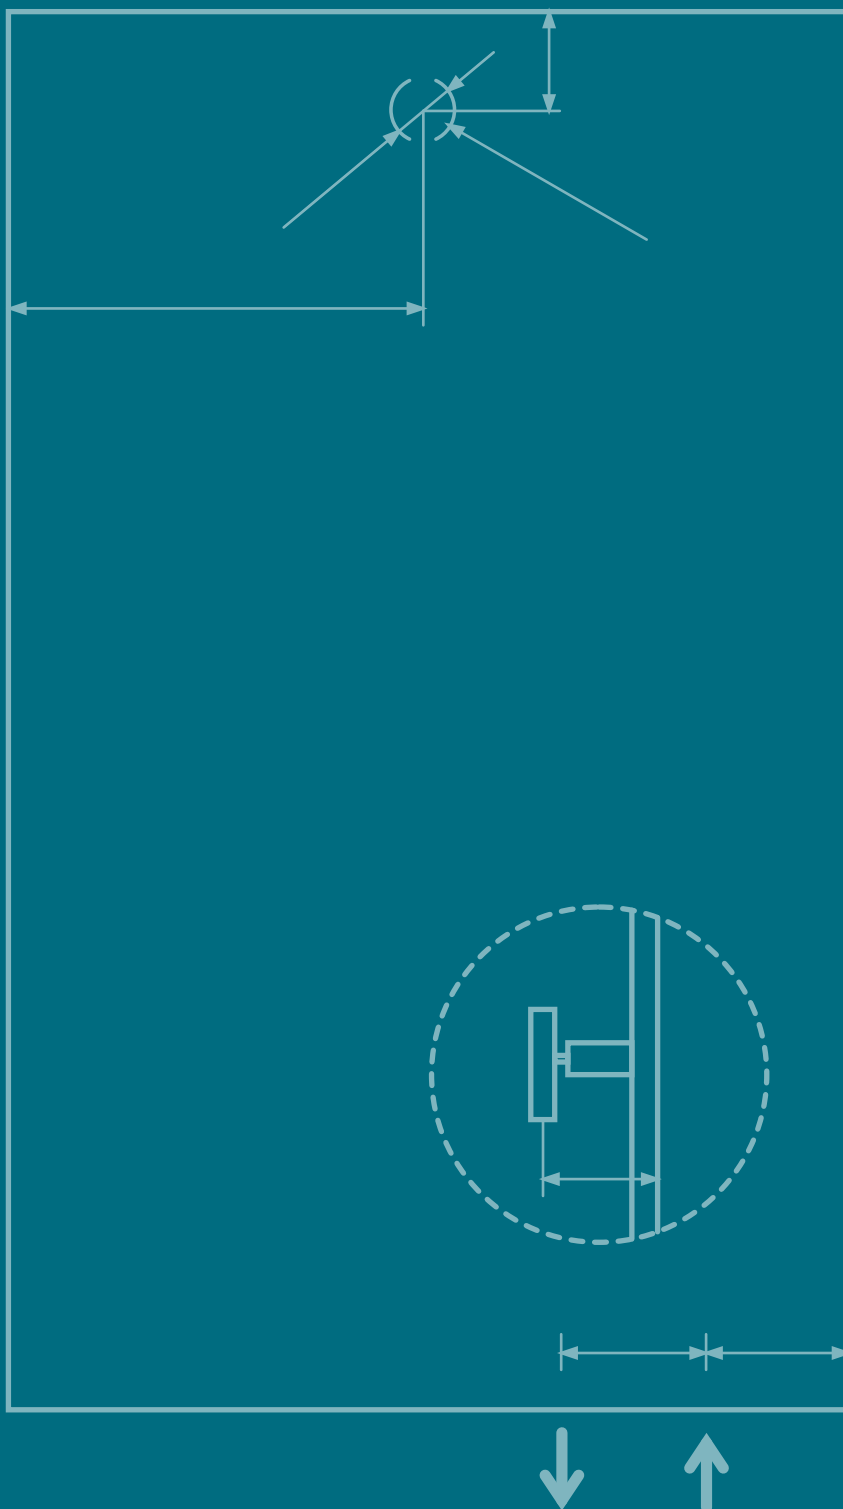

SPIS TREŚCI

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY BASIC

	BASIC Steel	5
	BASIC Silver	7
	BASIC Platinum	9
	BASIC Titanium	11

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY PREMIUM

	PREMIUM Silver	13
	PREMIUM Platinum	15
	PREMIUM Titanium	17

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY INDUSTRY

	INDUSTRY Basic Platinum	19
	INDUSTRY Premium Platinum	21
	INDUSTRY Basic Silver	23
	INDUSTRY Premium Silver	25

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO BASIC Steel 4 - 24 kW



KOLEKCJA BASIC Steel

WYPOSAŻENIE



Wyświetlacz LED



ZALETY

- Najmniejszy wymiar na rynku
- Sprawność urządzenia 99,5%
- Idealny jako alternatywne źródło ciepła
- Mogą pracować w otwartym układzie c.o.
- Dedykowany do współpracy z pompami ciepła
- Wyposażony w intuicyjne sterowanie

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierno-rozwierny, 0V

Może współpracować z :

- dowolnym, beznapięciowym termoregulatorem pokojowym,
- automatyką innego źródła ciepła,
- zewnętrznym sterownikiem c.o.

Automatyka sterująca zewnętrzną pompą c.o.

Możliwość podłączenia zewnętrznej pompy c.o., np:

- w przypadku pracy jako kocioł tymczasowy,
- w przypadku awarii głównego źródła ciepła.

Regulacja wybiegu pracy pompy.

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO

BASIC Steel

4 - 24 kW



Nazwa	Basic - Steel 4 kW		Basic - Steel 6 kW		Basic - Steel 9 kW		Basic - Steel 12 kW		Basic - Steel 15 kW	Basic - Steel 18 kW	Basic - Steel 24 kW
Kod	OE-01-00004		OE-01-00006		OE-01-00009		OE-01-00012		OE-01-00015	OE-01-00018	OE-01-00024
Dobór zabezpieczeń	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	1 x 20	3 x 10	1 x 32	3 x 10	1 x 40	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Przewód zasilający (mm ²)	3 x 4	5 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5	3 x 10	5 x 2.5	3 x 10	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10
Waga	14 kg										
Wymiary	470 x 255 x 200 mm										
Temperatura maks.	70°C										

Moce 15, 18 i 24 kW z modulowaną mocą maksymalną

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO BASIC Silver 4 - 24 kW



KOLEKCJA BASIC Silver

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LED



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



ZALETY

- Zakres regulacji temperatury powietrza w zależności od termostatu pokojowego
- Przystosowany do współpracy z regulatorem GSM
- Przystosowany do współpracy z regulatorem Wi-Fi
- Ilość wody w kotłach - 3 l
- Sprawność 99,5%
- Współpracuje z każdym innym źródłem ciepła
- Łatwy montaż i obsługa kotła
- Cicha praca

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierzno-rozwienny, 0V

Może współpracować z :

- dowolnym, beznapięciowym termostatem pokojowym,
- automatyką innego źródła ciepła,
- zewnętrznym sterownikiem c.o.

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO

BASIC Silver

4 - 24 kW



Nazwa	Basic - Silver 4 kW		Basic - Silver 6 kW		Basic - Silver 9 kW		Basic - Silver 12 kW		Basic - Silver 15 kW		Basic - Silver 18 kW		Basic - Silver 24 kW	
Kod	OE-01-10004		OE-01-10006		OE-01-10009		OE-01-10012		OE-01-10015		OE-01-10018		OE-01-10024	
Dobór zabezpieczeń	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW			
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy			
Bezpieczniki (A)	1 x 20	3 x 10	1 x 32	3 x 10	1 x 40	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40			
Przewód zasilający (mm²)	3 x 4	5 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5	3 x 10	5 x 2.5	3 x 10	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10			
Waga	18 kg													
Wymiary	680 x 365 x 211 mm								680 x 410 x 241 mm					
Temperatura maks.	70°C													

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY

Moce 15, 18 i 24 kW z modulowaną mocą maksymalną

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO BASIC Platinum 4 - 24 kW



KOLEKCJA BASIC Platinum

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LED



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Naczynie przeponowe



ZALETY

- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym
- Redukcja częstości załączeń kotła
- Poczwórne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wbudowany licznik zużycia energii
- System zabezpieczający pompę
- System nadzorujący procesor
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy
- Wysoka sprawność - 99,5%
- Cicha praca

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierzno-rozwienny, 0V

Może współpracować z :

- dowolnym, beznapięciowym termoregulatorem pokojowym,
- automatyką innego źródła ciepła,
- zewnętrznym sterownikiem c.o.

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO BASIC Platinum 4 - 24 kW



Nazwa	Basic - Platinum 4 kW		Basic - Platinum 6 kW		Basic - Platinum 9 kW		Basic - Platinum 12 kW		Basic - Platinum 15 kW		Basic - Platinum 18 kW		Basic - Platinum 24 kW	
Kod	OE-01-20004		OE-01-20006		OE-01-20009		OE-01-20012		OE-01-20015		OE-01-20018		OE-01-20024	
Dobór zabezpieczeń	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW			
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy			
Bezpieczniki (A)	1 x 20	3 x 10	1 x 32	3 x 10	1 x 40	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40			
Przewód zasilający (mm²)	3 x 4	5 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5	3 x 10	5 x 2.5	3 x 10	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10			
Waga	24 kg													
Wymiary	680 x 365 x 211 mm								680 x 410 x 241 mm					
Temperatura maks.	70°C													

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY

Moce 15, 18 i 24 kW z modulowaną mocą maksymalną

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO BASIC Titanium

4 - 12 kW c.o./ 12-21 kW c.w.u.



KOLEKCJA BASIC Titanium

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LED



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Przepływowy podgrzewacz



Naczynie przeponowe

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierzno-rozwierny, 0V



ZALETY

- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym
- Redukcja częstości załączeń kotła
- Poczwórne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wbudowany licznik zużycia energii
- System zabezpieczający pompę
- System nadzorujący procesor
- Pomijalnie małe opory hydrauliczne
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy
- Łatwy montaż i obsługa kotła
- Wysoka sprawność - 99,5%
- Cicha praca

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO BASIC Titanium

4 - 12 kW c.o./ 12-21 kW c.w.u.



Nazwa	Basic - Titanium 4-12 kW	Basic - Titanium 6-12 kW	Basic - Titanium 9-12 kW	Basic - Titanium 12-12 kW	Basic - Titanium 4-15 kW	Basic - Titanium 6-15 kW	Basic - Titanium 9-15 kW	Basic - Titanium 12-15 kW
Kod	OE-01-30412	OE-01-30612	OE-01-30612	OE-01-30912	OE-01-31212	OE-01-30615	OE-01-30915	OE-01-31215
Moc kotła	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Moc pogrzew.	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Bezpieczniki (A)	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 25	3 x 25	3 x 25	3 x 25
Przewód zasilający (mm²)	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0
Waga	34 kg							
Wymiary	700x 540 x 265 mm							
Temperatura maks.	70°C							

Nazwa	Basic - Titanium 4-18 kW	Basic - Titanium 6-18 kW	Basic - Titanium 9-18 kW	Basic - Titanium 12-18 kW	Basic - Titanium 4-21 kW	Basic - Titanium 6-21 kW	Basic - Titanium 9-21 kW	Basic - Titanium 12-21 kW
Kod	OE-01-30418	OE-01-30618	OE-01-30918	OE-01-31218	OE-01-30421	OE-01-30621	OE-01-30921	OE-01-31221
Moc kotła	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Moc pogrzew.	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	21 kW	21 kW	21 kW	21 kW
Bezpieczniki (A)	3 x 32	3 x 32	3 x 32	3 x 32	3 x 40	3 x 40	3 x 40	3 x 40
Przewód zasilający (mm²)	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0
Waga	34 kg							
Wymiary	700x 540 x 265 mm							
Temperatura maks.	70°C							

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO PREMIUM Silver 4 - 24 kW



KOLEKCJA PREMIUM Silver

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LCD



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Sterowanie pokojowe



Sterowanie pogodowe



ZALETY

- Sterowanie pogodowe
- Czujnik temperatury pokojowej
- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym
- Redukcja częstości załączeń kotła
- Poczwórne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wbudowany licznik zużycia energii
- System zabezpieczający pompę
- System nadzorujący procesor
- Pomijalnie małe opory hydrauliczne.
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Wysoka sprawność - 99,5%

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierzno-rozwienny, 0V

Pakiet c.w.u.

Automatyka zaawansowana LCD = 6 funkcji aktywnych

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO PREMIUM Silver 4 - 24 kW



Nazwa	Premium - Silver 4 kW		Premium - Silver 6 kW		Premium - Silver 9 kW		Premium - Silver 12 kW		Premium - Silver 15 kW		Premium - Silver 18 kW		Premium - Silver 24 kW	
Kod	OE-02-00004		OE-02-00006		OE-02-00009		OE-02-00012		OE-02-00015		OE-02-00018		OE-02-00024	
Dobór zabezpieczeń	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW			
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy			
Bezpieczniki (A)	1 x 20	3 x 10	1 x 32	3 x 10	1 x 40	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40			
Przewód zasilający (mm²)	3 x 4	5 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5	3 x 10	5 x 2.5	3 x 10	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10			
Waga	24 kg													
Wymiary	680 x 365 x 211 mm								680 x 410 x 241 mm					
Temperatura maks.	70°C													

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY

Moce 15, 18 i 24 kW z modulowaną mocą maksymalną

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO PREMIUM Platinum 4 - 24 kW



KOLEKCJA PREMIUM Platinum

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LCD



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Sterowanie pokojowe



Sterowanie pogodowe



Naczynie przeponowe



ZALETY

- Czujnik temperatury pokojowej
- Wbudowany tygodniowy programator c.o.
- Zmienna nastawa mocy
- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym
- Inteligentna kontrola grzałek (PID)
- Nieulotna pamięć programu
- Redukcja częstości załączeń kotła
- Poczwórne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wbudowany licznik zużycia energii
- System zabezpieczający pompę
- System nadzorujący procesor
- Moduł + aplikacja na smartfona (opcja)
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy
- Wysoka sprawność - 99,5%.

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwirno-rozwiorny, 0V

Pakiet c.w.u.

Automatyka zaawansowana LCD = 6 funkcji aktywnych

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO PREMIUM Platinum 4 - 24 kW



Nazwa	Premium-Platinum 4 kW		Premium-Platinum 6 kW		Premium-Platinum 9 kW		Premium-Platinum 12 kW		Premium-Platinum 15 kW	Premium-Platinum 18 kW	Premium-Platinum 24 kW
Kod	OE-02-10004		OE-02-10006		OE-02-10009		OE-02-10012		OE-02-10015	OE-02-10018	OE-02-10024
Dobór zabezpieczeń	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	1 x 20	3 x 10	1 x 32	3 x 10	1 x 40	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Przewód zasilający (mm²)	3 x 4	5 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5	3 x 10	5 x 2.5	3 x 10	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10
Waga	24 kg										
Wymiary	680 x 365 x 211 mm								680 x 410 x 241 mm		
Temperatura maks.	70°C										

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY

Moce 15, 18 i 24 kW z modulowaną mocą maksymalną

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO PREMIUM Titanium 4 - 12 kW c.o. / 12-21 kW c.w.u.



KOLEKCJA PREMIUM Titanium

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LCD



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Przepływowy podgrzewacz



Sterowanie pokojowe



Sterowanie pogodowe



Naczynie przeponowe



ZALETY

- Wbudowany przepływowy ogrzewacz c.w.u.
- Wbudowany tygodniowy programator c.o.
- Wbudowany programator c.w.u. i cyrkulacji
- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym
- Redukcja częstości załączeń kotła
- Poczwońne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wbudowany licznik zużycia energii
- System zabezpieczający pomp
- System nadzorujący procesor
- Moduł + aplikacja na smartfona (opcja)
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Wysoka sprawność - 99,5%

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierzno-rozwienny, 0V

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO PREMIUM Titanium 4 - 12 kW c.o. / 12-21 kW c.w.u.



Nazwa	Premium Titanium 4-12 kW	Premium Titanium 6-12 kW	Premium Titanium 9-12 kW	Premium Titanium 12-12 kW	Premium Titanium 4-15 kW	Premium Titanium 6-15 kW	Premium Titanium 9-15 kW	Premium Titanium 12-15 kW
Kod	OE-02-30412	OE-02-30612	OE-02-30612	OE-02-30912	OE-02-31212	OE-02-30615	OE-02-30915	OE-02-31215
Moc kotła	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Moc pogrzew.	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Bezpieczniki (A)	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 25	3 x 25	3 x 25	3 x 25
Przewód zasilający (mm ²)	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 4,0
Waga	34 kg							
Wymiary	700x 540 x 265 mm							
Temperatura maks.	70°C							

Nazwa	Premium Titanium 4-18 kW	Premium Titanium 6-18 kW	Premium Titanium 9-18 kW	Premium Titanium 12-18 kW	Premium Titanium 4-21 kW	Premium Titanium 6-21 kW	Premium Titanium 9-21 kW	Premium Titanium 12-21 kW
Kod	OE-02-30418	OE-02-30618	OE-02-30918	OE-02-31218	OE-02-30421	OE-02-30621	OE-02-30921	OE-02-31221
Moc kotła	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Moc pogrzew.	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	21 kW	21 kW	21 kW	21 kW
Bezpieczniki (A)	3 x 32	3 x 32	3 x 32	3 x 32	3 x 40	3 x 40	3 x 40	3 x 40
Przewód zasilający (mm ²)	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 6,0
Waga	34 kg							
Wymiary	700x 540 x 265 mm							
Temperatura maks.	70°C							

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO INDUSTRY Basic Platinum 4 - 24 kW



KOLEKCJA INDUSTRY Basic Platinum

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LED



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Naczynie przeponowe



ZALETY

- Do pracy samodzielnej
- Najtańszy kocioł dedykowany do zastosowania w przemyśle
- Temperatura pracy do 95°C
- Zwiększona trwałość podzespołów
- Dodatkowe systemy chłodzące i zabezpieczające
- praca w układzie otwartym c.o. lub w układzie zamkniętym c.o.
- pomijalnie małe opoły hydrauliczne
- sprawność 99,5%

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierno-rozwierny, 0V

Pakiet c.w.u.

Automatyka podstawowa LED = 3 funkcje aktywne

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO

INDUSTRY Basic Platinum

4 - 24 kW



Nazwa	Industry Basic Platinum 4 kW		Industry Basic Platinum 6 kW		Industry Basic Platinum 9 kW		Industry Basic Platinum 12 kW		Industry Basic Platinum 15 kW	Industry Basic Platinum 18 kW	Industry Basic Platinum 24 kW
Kod	OE-03-20004		OE-03-20006		OE-03-20009		OE-03-20012		OE-03-20015	OE-03-20018	OE-03-20024
Dobór zabezpieczeń	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	1 x 20	3 x 10	1 x 32	3 x 10	1 x 40	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Przewód zasilający (mm²)	3 x 4	5 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5	3 x 10	5 x 2.5	3 x 10	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10
Waga	25 kg										
Wymiary	680 x 365 x 211 mm								680 x 410 x 241 mm		
Temperatura maks.	95°C										

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY

Moce 15, 18 i 24 kW z modulowaną mocą maksymalną

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO INDUSTRY Premium Platinum 4 - 24 kW



KOLEKCJA INDUSTRY Premium Platinum

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LCD



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Naczynie przeponowe



Sterowanie pokojowe



Sterowanie pogodowe



ZALETY

- Do pracy samodzielnej
- Najtańszy kocioł dedykowany do zastosowania w przemyśle
- Temperatura pracy do 95°C
- Zwiększona trwałość podzespołów
- Dodatkowe systemy chłodzące i zabezpieczające
- Klasa efektywności energetycznej D
- Współpraca układzie otwartym c.o. lub w układzie zamkniętym c.o.
- Sprawność 99,5%

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierno-rozwiorny, 0V

Pakiet c.w.u.

Automatyka zaawansowana LCD = 6 funkcji aktywnych

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO INDUSTRY Premium Platinum 4 - 24 kW



Nazwa	Industry Premium Platinum 4 kW		Industry Premium Platinum 6 kW		Industry Premium Platinum 9 kW		Industry Premium Platinum 12 kW		Industry Premium Platinum 15 kW	Industry Premium Platinum 18 kW	Industry Premium Platinum 24 kW
Kod	OE-04-20004		OE-04-20006		OE-04-20009		OE-04-20012		OE-04-20015	OE-04-20018	OE-04-20024
Dobór zabezpieczeń	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	1 x 20	3 x 10	1 x 32	3 x 10	1 x 40	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Przewód zasilający (mm²)	3 x 4	5 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5	3 x 10	5 x 2.5	3 x 10	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10
Waga	25 kg										
Wymiary	680 x 365 x 211 mm								680 x 410 x 241 mm		
Temperatura maks.	95°C										

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY

Moce 15, 18 i 24 kW z modulowaną mocą maksymalną

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO INDUSTRY Basic Silver 30 - 48 kW



KOLEKCJA INDUSTRY Basic Silver

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LED



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



ZALETY

- Dodatkowe systemy zabezpieczające oraz chłodzące
- Automatyka przemysłowa
- Parametry pracy do 95 stopni C
- Wyzwalacz wzrostowy z rozłącznikiem
- Dodatkowy system chłodzący
- Redukcja częstości załączeń kotła
- Wbudowany licznik zużycia energii
- System zabezpieczający pompę
- System nadzorujący procesor
- Pomijalnie małe opory hydrauliczne
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy
- Wysoka sprawność - 99,5%

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierno-rozwierny, 0V

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO

INDUSTRY Basic Silver

30 - 48 kW



Nazwa	Industry Basic Silver 30 kW	Industry Basic Silver 36 kW	Industry Basic Silver 42 kW	Industry Basic Silver 48 kW
Kod	OE-03-10030	OE-03-10036	OE-03-10042	OE-03-10048
Dobór zabezpieczeń	30 kW	36 kW	42 kW	48 kW
	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	3 x 50	3 x 63	3 x 80	3 x 80
Przewód zasilający (mm²)	5 x 16	5 x 16	5 x 25	5 x 25
Waga	34 kg			
Wymiary	668 x 410 x 265 mm			
Temperatura maks.	95°C			

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO INDUSTRY Premium Silver 30 - 144 kW



KOLEKCJA INDUSTRY Premium Silver

WYPOSAŻENIE



C.W.U.



Manometr



Wyświetlacz LCD



Odpowietrznik



Pompa elektroniczna



Zawór bezpieczeństwa



Sterowanie pokojowe



Sterowanie pogodowe



ZALETY

- Automatyka przemysłowa
- Parametry pracy do 95 stopni C
- Wyzwalacz wzrostowy z rozłącznikiem
- Dodatkowy system chłodzący
- Wbudowany tygodniowy programator c.o.
- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym
- Redukcja częstości załączeń kotła
- Wbudowany licznik zużycia energii
- Pomijalnie małe opory hydrauliczne
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy
- Łatwy montaż i obsługa kotła
- Wysoka sprawność - 99,5%

Kocioł posiada klasę D efektywności energetycznej.

Styk zwierno-rozwierny, 0V

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

OEM ELECTRO INDUSTRY Premium Silver 30 - 144 kW



Nazwa	Industry Premium Silver 30 kW	Industry Premium Silver 36 kW	Industry Premium Silver 42 kW	Industry Premium Silver 48 kW	Industry Premium Silver 54 kW	Industry Premium Silver 60 kW
Kod	OE-04-10030	OE-04-10036	OE-04-10042	OE-04-10048	OE-04-10054	OE-04-10060
Dobór zabezpieczeń	30 kW	36 kW	42 kW	48 kW	54 kW	60 kW
	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	3 x 50	3 x 63	3 x 80	3 x 80	3 x 100	3 x 110
Przewód zasilający (mm²)	5 x 16	5 x 16	5 x 25	5 x 25	5 x 32	5 x 32
Waga	34 kg					
Wymiary	680 x 410 x 270 mm				680 x 410 x 241 mm	
Temperatura maks.	95°C					

Nazwa	Industry Premium Silver 66 kW	Industry Premium Silver 72 kW	Industry Premium Silver 96 kW	Industry Premium Silver 144 kW
Kod	OE-04-10066	OE-04-10072	OE-04-10096	OE-04-10144
Dobór zabezpieczeń	66 kW	72 kW	96 kW	144 kW
	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	3 x 125	3 x 126	3 x 160	3 x 240
Przewód zasilający (mm ²)	5 x 50	5 x 32	5 x 70	5 x 120
Waga	34 kg			
Wymiary	680 x 410 x 241 mm			
Temperatura maks.	95°C			

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi PV READY





ul. Składowa 17
41-500 Chorzów
+48 501 510 511
biuro@oemenergy.pl
www.oemenergy.pl



**OEM
ENERGY**

MEMBER OF
CEZ GROUP