

Centrale wewnętrzne NIBE BA-SVM, SHK 200M

NIBE BA-SVM oraz SHK 200M to kompletne centrale wewnętrzne, ze zintegrowanym zasobnikiem wody, przeznaczone do współpracy z powietrznymi pompami ciepła NIBE typu monoblok i split.

SHK 200M może współpracować z pompami ciepła NIBE MONOBLOK, a BA-SVM z jednostkami zewnętrznymi pomp ciepła typu NIBE SPLIT. Kontrolę urządzeń zapewnia zaawansowany sterownik z kolorowym wyświetlaczem, który umożliwia podłączenie i kontrolę rekuperatora NIBE ERS, systemu chłodzenia, instalacji fotowoltaicznej NIBE PV i wielu innych funkcji.

BA-SVM i SHK 200M wyposażona jest w wężownicowy zasobnik wody o pojemności 180l, moduł elektryczny, grupę bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometr, zawór trójdrogowy, elektronicznie sterowaną pompę obiegową i skraplacz (dotyczy BA-SVM).

NOWOŚĆ

A+++

Klasa energetyczna zestawu ze sterownikiem dla ogrzewania 35°C.

NIBE

Dane techniczne BA-SVM, SHK 200M

- centrala SHK 200M przeznaczona do współpracy z pompami ciepła typu monoblok: F2040 6, 8 i 12, F2120-8, -12 i -16, centrala BA-SVM 10-200 z jednostkami zewnętrznymi pomp ciepła typu split: AMS 10-6 (dot. BA-SVM 10-200/6E), oraz AMS 10-8 i AMS 10-12 (dot. BA-SVM 10-200/12E)
- wbudowany, zaawansowany sterownik z kolorowym wyświetlaczem, umożliwiając rozbudowanie o m.in rekuperator NIBE ERS i system fotowoltaiczny NIBE PV
- możliwość sterowania przez Internet (NIBE Uplink, dot. BA-SVM 10-200) lub myUpway (dot. SHK 200M)
- zintegrowany zbiornik c.w.u. emaliowany o poj. 180 l, wyposażony w anodę tytanową
- wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowanej mocy do 9 kW
- wbudowany zawór przełączający na chłodzenie
- automatyczna funkcja zwalczania bakterii Legionella
- elektroniczna pompa obiegowa z płynną regulacją prędkości
- wbudowane naczynie przeponowe
- wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania
- możliwość podłączenia zewnętrznego źródła ciepła
- klasa energetyczna A+++ (dot. zestawu SHK 200M z F2040 oraz BA-SVM 10-200/12E z AMS 10)


Centrala wewnętrzna NIBE SHK 200M, NIBE BA-SVM

Parametry techniczne	Jedn.	SHK 200M	BA-SVM 10-200/6E	BA-SVM 10-200/12E
Jednostka sterująca	-	wbudowana		
Kompatybilność	-	F2040-6, -8, -12 F2120-8, -12, -16	AMS 10-6	AMS 10-8, -12
Pojemność zasobnika c.w.u.	l	180		
Podgrzewacz pomocniczy	kW	9		
Zabezpieczenie antykorozyjne	-	Emalia + anoda tytanowa		
Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 35°C)	-	A+++	A+++	A+++
Zasilanie	V	3x400		
Masa	kg	149	165	


* dot. zestawu F2040 + SHK 200M,

** dot. zestawu AMS 10-6 + BA-SVM 10-200/6E


*** dot. zestawu AMS 10-12 + BA-SVM 10-200/12E

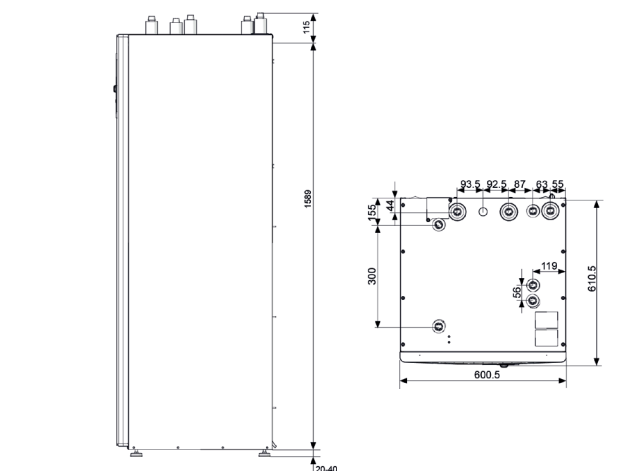


NIBE SHK 200M



NIBE BA-SVM 10-200/6E, 10-200/12E

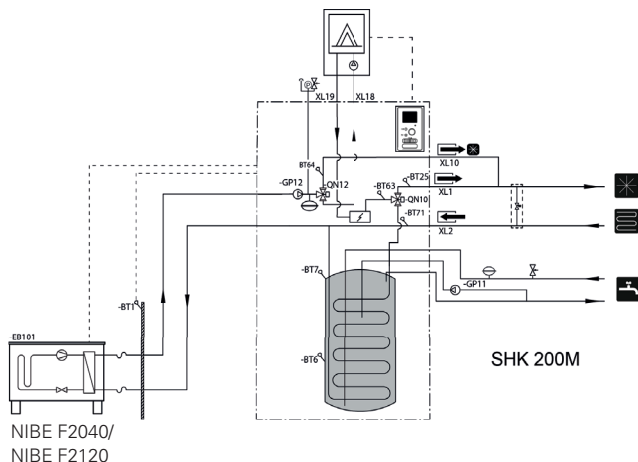

Przykładowy system grzewczy z jednostką NIBE F2040/F2120 oraz jednostką wewnętrzną NIBE SHK200M).

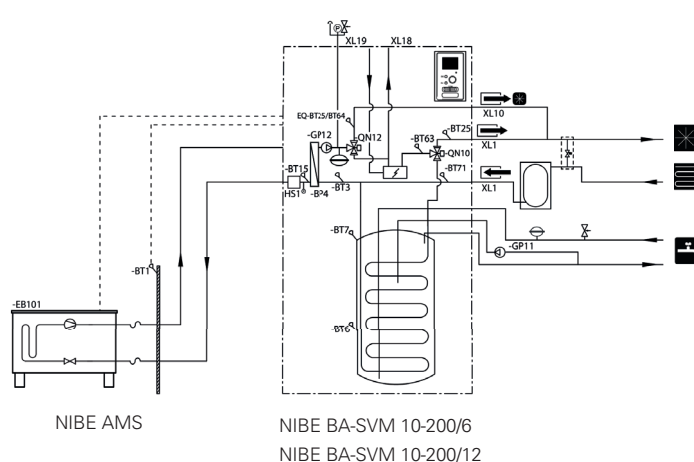

Przykładowy system grzewczy z jednostką NIBE SPLIT (jednostka zewnętrzna NIBE AMS oraz jednostką wewnętrzną NIBE BA-SVM).