LTR-5 Z

LTR-5 Z jest dobrym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych i lokali użytkowych. Może być instalowany na dachu, strychu czy w pomieszczeniu technicznym. Poziomy montaż pozwala na oszczędność miejsca. Urządzenie można montować z drzwiami serwisowymi w górę, w bok jeden lub drugi. Dzięki dobrej izolacji LTR-5 Z może być montowany zarówno w pomieszczeniach ciepłych jak i zimnych, jednak w przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej -10°C, jednostkę powinno się dodatkowo zaizolować. Z urządzenia nie trzeba odprowadzać kondensatu, ponieważ wymiennik odzyskuje wilgoć nawilżając powietrze nawiewane do pomieszczeń. W standardzie w urządzeniu wbudowany jest czujnik wilgotności co pozwala również kontrolować wilgotność w pomieszczeniach.

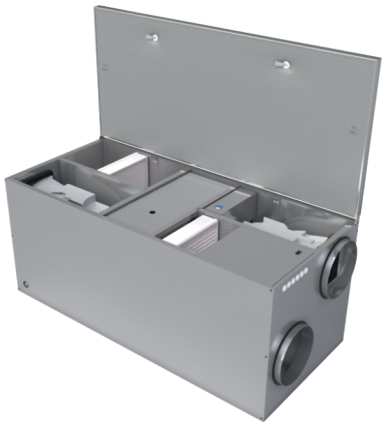

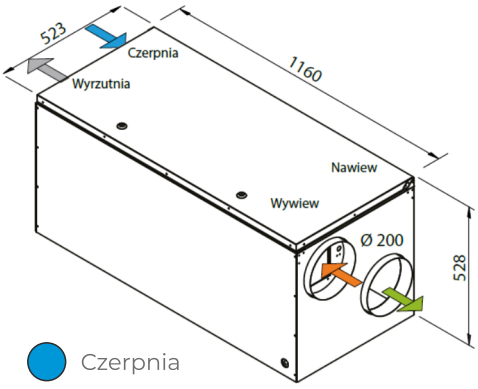

- Czerpnia
- Nawiew
- Okap kuchenny
- Wywiew
- Wyrzutnia

5 LAT
GWARANCJI W STANDARDZIE

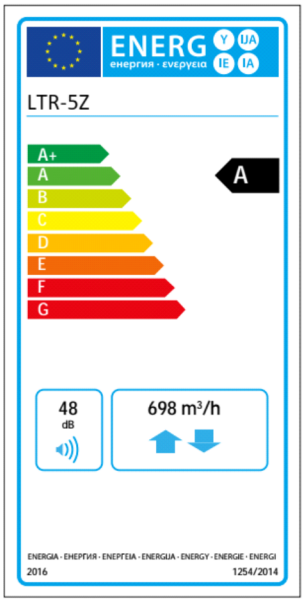

Etykieta Eco Design

	LTR-5 Z
Producent	Enervent Zehnder
Wydajność przy Δp=100 Pa	690 m3/h
Typ wymiennika ciepła	Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Materiał wymiennika	Aluminium
Sprawność wymiennika	do 90,1%
Wymiary Dł. x Szer. x Gł. [cm]	116 x 52,3 x 52,8
Strona wykonania	Prawa/lewa
Masa	68kg
Średnica przyłącza kanału	Ø200 mm
Średnica przyłącza okapu	-
Regulacja wydajności	Płynna
Programowanie czasowe wydajności	Tak
Sterowanie	eWind z aplikacją lub eAir z web serwer
Nagrzewnica wtórna	Elektryczna lub wodna
Moc nagrzewnicy wtórnej	2000 W
Standardowa nagrzewnica wodna	35/25°C; 3,1 kW; wbudowana
Chłodzenie	Chłodnica wodna
Filtry	Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 70%)
Zalecane miejsce montażu	Przestrzeń ciepła/zimna
Wtyczka elektryczna	Nie
Zabezpieczenie	16 A
Ciśnienie akustyczne przy powierzchni pochłaniania 20 m2	48 dB

enervent

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:
OEM Energy Sp. z o.o.
41-500 Chorzów, ul. Składowa 17