



ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK

200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 - z jedną wężownicą
/ with one coil / mit eine Wärmetauscher



OEM BLACK		201 G	301 G	401 G	601 G	801 G	1001 G	1501 G	2001 G		
Kod produktu / Product code / Productcode		ZB-10-201	ZB-10-301	ZB-10-401	ZB-10-601	ZB-10-801	ZB-10-1001	ZB-10-1501	ZB-10-2001		
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität		l	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen		l	195	281	376	560	760	937	1456	1951	
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	0,8	1,2	1,8	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5	
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	5	8	11	15	19	19	22	22	
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Tank Maximale Betriebstemperatur und Druck			95°C / 5 Bar					95°C / 5 Bar			
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			95°C / 10 Bar								
Waga / weight / Gewicht		kg	81	101	131	173	195	207	288	334	

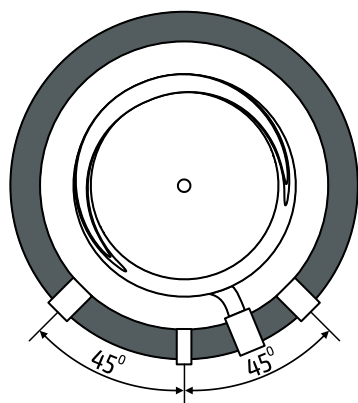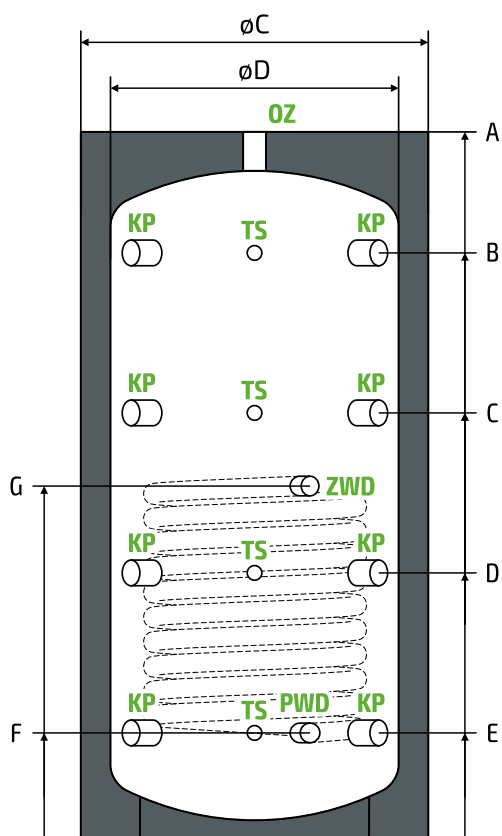

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler-/Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	G 1"

	A	B	C	D	E	F	G	ØC	ØD
OEM BLACK 201 G	940	740	600	370	220	220	620	750	600
OEM BLACK 301 G	1330	1090	800	510	220	220	620	750	600
OEM BLACK 401 G	1590	1370	980	600	220	220	770	750	600
OEM BLACK 601 G	1680	1375	995	615	235	235	835	900	700
OEM BLACK 801 G	1720	1385	1005	625	245	245	845	990	790
OEM BLACK 1001 G	2050	1695	1235	755	295	295	895	990	790
OEM BLACK 1501 G	2080	1690	1230	770	310	360	860	1200	1000
OEM BLACK 2001 G	2100	1665	1225	850	345	395	895	1400	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/20mm]